

消費からマネージメントへ
SANDER PDUで広がる未来



SAT
SATISFACTION
ACCOUNTABILITY AND
TECHNOLOGIES.

SANDER
PDU
Power Distribution Unit



●遠隔制御

Web ブラウザから遠隔操作でコンセント毎の電源のオン / オフが可能です。

●電流測定

接続されている機器の総電力量をリアルタイムに監視することができます。

●総合監視

不要な電力の排除、PDU に接続されている機器の電力使用量を監視できます。

製品仕様

出力	(8) NEMA 5-15/20R * (8) NEMA 5-15R for PSE 取得
入力	(1) IEC320 C20 Inlet; (同梱 IEC320 C19 to NEMA 5-15P 3メートル電源コード)
プロテクション	(1) 15 AMP サーキットブレーカー
ネットワーク	(1) RJ45 (イーサネット)
電流メーター	3桁 7セグメント RMS メーター 範囲: 0A ~ 20 A 分解能: 0.1 A 精度: +/-2% +/-0.1AMP
標準電圧	115V
電圧範囲	100V~127V
周波数	50/60 Hz
最大電流	15 Amp (UL derated 12 Amp)
温度	0 ~ 40 °C
湿度	0% ~ 90%
サイズ	90 x 432 x 44 mm
重量	2 kg
取得規格	PSE
付属品	ラックマウント・ブラケット 2個 CD-ROM (Windows 版) 1枚 (PDU Utility ソフトウェア、PDU Utility ユーザズマニュアル、PDU ユーザズマニュアル、Acrobat Reader 収録) クイックインストールガイド 1枚、電源コード 1本
製品保証	1年保証: 平日 9:00-17:30 受付 (土日祝祭日・年末年始除く) 翌日センドバック対応



ユーティリティ



機能

- 複数 PDU の消費電力を一元管理
- 複数 PDU をグループ化して一元管理
- 電力監視チャートの報告
- イベント発生時の SNMP Trap による通報
- イベント発生時の電子メールによる通報
- syslog サーバへのイベント記録

外観図

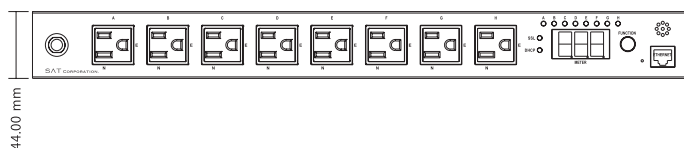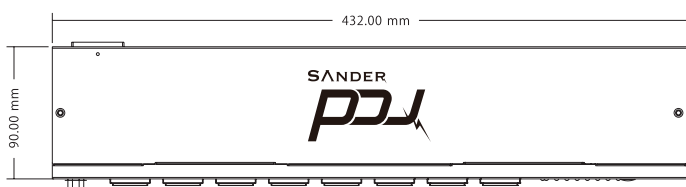

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障の原因となることがあります。

製品のお問い合わせ / ご注文



株式会社 エスエーティ
〒183-0055 東京都府中市府中町2-10-10 多磨ビル
TEL:042-406-5280 FAX:042-406-5281
http://sat-corp.jp http://sat-store.jp
info@sat-corp.jp

記載されている会社名、製品名等は各社の登録商標または商標です。また、商品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

copyright 2012 SAT CORPORATION. (2012.4)